

Pastecas Western



Instrucciones para hacer pedidos

IMPORTANTE

Información útil y procedimientos recomendados para

ORDENAR CORRECTAMENTE LAS PASTECAS WESTERN

La selección de pastecas debe basarse en la carga que se maneja y no en el diámetro o la resistencia del cable. En las pastecas con poleas múltiples, la carga se distribuye entre varias líneas de cable, mientras que los ganchos o los grilletes en las paste-


cas tienen que soportar toda la carga. No es práctico duplicar o triplicar la fuerza de las pastecas sencillas, ya que serían demasiado pesadas e innecesariamente costosas para el uso general.

CUANDO HAGA SU PEDIDO SIEMPRE ESPECIFIQUE:

Letra del accesorio, serie de la pasteca, letra del cojinete y tamaño.

EJEMPLO:

Para ordenar una pasteca sencilla de madera, de 4", gancho con seguro y cojinete común de hierro, simplemente especifique la información de la siguiente manera:

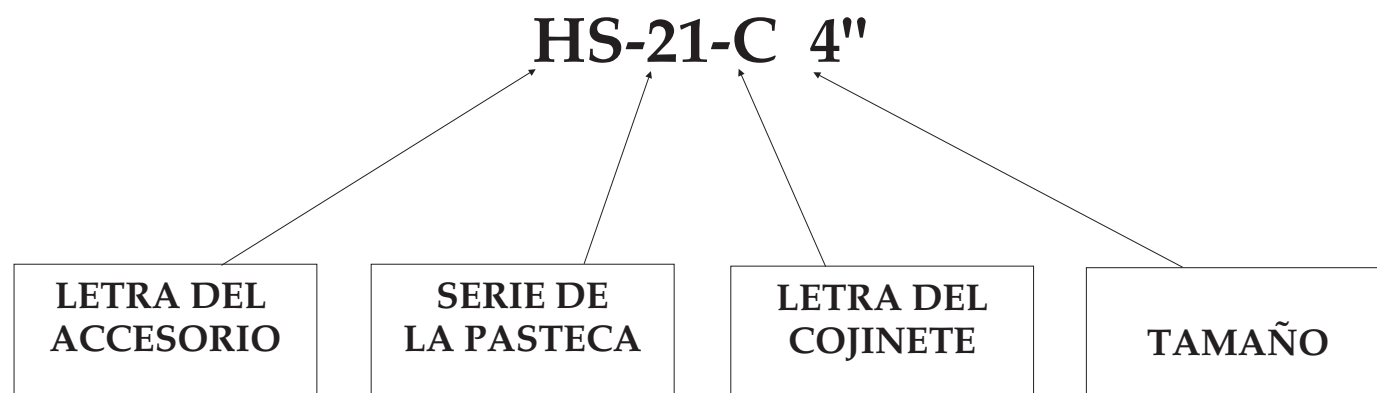

Si no constan aquí pastecas con el tipo de accesorio que usted necesita, simplemente escoja la letra que corresponde al accesorio e insértela en lugar de "HS" en el ejemplo anterior.

A menos que se especifique de otra manera, todas las pastecas se suministran con acabado galvanizado.

Todas las pastecas sencillas y dobles con certificación han sido sometidas a una prueba de funcionamiento con una carga equivalente a dos veces la carga resultante máxima de trabajo. La carga máxima de trabajo indicada en dicha certificación es igual a la mitad de la carga resultante en la prueba de funcionamiento para las pastecas sencillas. La carga máxima de trabajo es igual a la carga resultante para las pastecas dobles.

Todas las pastecas, excepto las de bisagra, se suministran con guardacabo. Las pastecas sin guardacabo se proporcionan sólo a pedido especial.

Cuando las pastecas van a utilizarse para cargas pesadas y para el izaje rápido, recomendamos el uso de poleas con cojinetes de rodillos o de bronce. Para las pastecas de cable de acero, se recomiendan las poleas de acero fundido.

PASTECAS PARA APLICACIONES ESPECIALES..

Fabricamos un gran número de pastecas para aplicaciones especiales. Especifique el tipo de pasteca, el diámetro de la polea, el diámetro de la cuerda o cable de acero que se usará y el peso de la carga.



**VER INFORMACION SOBRE
APLICACION Y ADVERTENCIAS**

Ver páginas 290 - 297

Pastecas de madera regulares Western



**VER INFORMACION SOBRE
APLICACION Y ADVERTENCIAS**

En las páginas 290-297

HS-21-B

N-22-B

S-23-B



Pastecas de madera regulares Para Cabo de Manila

• Proveemos guardacabos en todas las pastecas. Para información sobre el guarnimiento, ver la página 294.

Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	Polea Simple			Polea Doble			Polea Triple	
		21 B No. de parte	21 C No. de parte	21 R No. de parte	22 B No. de parte	22 C No. de parte	22 R No. de parte	23 B No. de parte	23 R No. de parte
3	HS	603813	602217	603617	604616	602618	604411	605410	-
4	HS	603831	602235	603635	604634	602636	604439	605438	605232
5	HS	603859	602253	603653	604652	602654	604457	605456	-
6	HS	603877	602271	603671	604670	602672	604475	605474	605278
8	HS	603911	602315	603715	604714	602716	-	605517	605312
3	N	606419	-	-	606810	-	-	607212	-
4	N	606437	-	606231	606838	-	606632	607230	607034
5	N	606455	-	-	606856	-	606650	607258	-
6	N	606473	-	-	606874	-	606678	607276	607070
8	N	606516	-	-	606918	-	-	607310	-
3	S	610011	-	-	611617	-	-	613214	-
4	S	610039	-	-	611635	-	-	613232	-
5	S	610057	-	-	611653	-	-	613250	-
6	S	610075	-	-	611671	-	611476	613278	-
8	S	610119	-	-	611715	-	611519	613312	-

Tamaño de la pasteca (plg.)	Diámetro de la Polea (plg.)			Tamaño del cabo de manila (plg.)	Carga límite de trabajo (lbs.)*			Peso de c/u (lbs.)		
	Diám. Exterior	Grosor pestaña	Diám. pas.cent.		21 Simple	22 Doble	23 Triple	21 Simple	22 Doble	23 Triple
3	1.75	.50	.38	3/8	500	800	1200	1.00	1.75	2.50
4	2.25	.63	.38	1/2	1000	1400	1800	1.75	3.00	4.00
5	3.00	.75	.38	5/8	1200	1800	2400	3.25	5.60	6.50
6	3.50	1.00	.50	3/4	1800	2500	3200	5.00	8.50	11.50
8	4.75	1.13	.63	7/8 - 1	2800	3800	4800	9.00	14.00	21.50

* La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.

Código de cojinetes: C - Común, R - De rodillos, B - Con buje de bronce auto lubricado.

Pastecas
Western

Pastecas de acero estándar Western



**VER INFORMACION SOBRE
APLICACION Y ADVERTENCIAS**

En las páginas 290-297

**HS-261 SIMPLE
HS-262 DOBLE
HS-263 TRIPLE**

PARA CABO DE MANILA GANCHO LATERAL CON SEGURO

- Para información sobre el guarnimiento, ver la página 294.
- Código de cojinetes: C - De hierro común, R - De rodillos, B - Con buje de bronce auto lubricado.

Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	Polea Simple			Polea Doble		Polea Triple	
		261 C No. de parte	261 B No. de parte	261 R No. de parte	262 C No. de parte	262 B No. de parte	263 C No. de parte	263 B No. de parte
3	HS	666005	666808	666602	666407	666201	667406	667200
4	HS	666023	666826	666620	666425	666229	667424	667228
5	HS	666041	666844	-	666443	666247	667442	667246
6	HS	666069	666862	-	666461	666265	667460	667264
8	HS	666103	666906	-	666504	666309	667503	667308

Tamaño de la pasteca (plg.)	Tamaño de polea (plg.)		Tamaño del cabo de manila (plg.)	Carga límite de trabajo (lbs.)*			Peso de c/u (lbs.)		
	Diám. Exterior	Grosor pestaña		261 Simple	262 Doble	263 Triple	261 Simple	262 Doble	263 Triple
3	1.75	.50	3/8	500	800	1200	.75	1.37	1.63
4	2.25	.63	1/2	900	1400	1800	1.38	3.21	3.25
5	3.00	.75	5/8	1200	1800	2400	2.25	3.88	5.00
6	3.50	1.00	3/4	1800	2500	3200	3.75	6.00	9.50
8	4.75	1.13	7/8 - 1	2800	3800	4800	7.13	10.75	14.75

* La carga de ruptura es 3 veces la carga límite de trabajo.

Pastecas de hierro maleable Western



**VER INFORMACION SOBRE
APLICACION Y ADVERTENCIAS**

En las páginas 290-297

301, 302, 303



PARA CABO DE MANILA

- Estas pastecas tienen carcasa de hierro maleable y las soleras metálicas internas y externas pasan de lado a lado del cuerpo. Los extremos del pasador están al ras con los lados del cuerpo. Las pastecas de hierro maleable son equipo estándar para las compañías de servicio público eléctrico.

Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	Polea Simple		Polea Doble		Polea Triple	
		301 B No. de parte	301 R* No. de parte	302 B* No. de parte	302 R* No. de parte	303 B* No. de parte	303 R* No. de parte
4	HS	680971	680775	681373	681177	681774	681578
6	HS	680999	680793	681391	-	681792	-
8	HS	681015	680819	681417	-	681818	-
4	N	682639	682434	683031	-	683433	-
6	N	682675	-	683077	-	683479	-
8	N	682719	-	683111	-	683512	-
4	P	691031	-	692637	-	694234	-
6	P	691077	-	692673	-	694270	-
8	P	691111	-	692717	-	694314	-

* Bearing Code: B - Self Lubricating Bronze Bushed, R - Roller Bearing

Tamaño de la pasteca (plg.)	Tamaño de polea (plg.)		Tamaño del cabo de manila (plg.)	Carga límite de trabajo (lbs.)*			Peso de c/u (lbs.)		
	Diám. Exterior	Grosor pestaña		Simple	Doble	Triple	Simple	Doble	Triple
4	2.25	.63	1/2	1100	1600	2200	2.25	3.75	5.00
6	3.50	1.00	3/4	2000	3300	4000	5.50	9.25	12.50
8	4.75	1.13	1	3300	5100	7000	10.00	16.50	22.00

* La carga de ruptura es 3.5 veces la carga límite de trabajo.

Ver la página 310 sobre pastecas de mayor capacidad.

Pastecas de bisagra cabo de manila Western



**VER INFORMACION SOBRE
APLICACION Y ADVERTENCIAS**

En las páginas 290-297

PASTECAS DE BISAGRA PARA CABO DE MANILA

T-385, T-390 Eslabón a martinete



ESLABON DE APERTURA Y AUTO CERRADO

- Todos los estilos tienen cabezales y eslabones de apertura.
- Bordes del cuerpo redondeados para proteger el cabo.
- El casquillo de acero sobre el pasador central proporciona una superficie de apoyo de mayor diámetro. El casquillo se mantiene apretado entre las placas, lo que hace que la pasteca se mantenga extremadamente rígida. (Ver página 226.)

Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	Eslabón de caída						De autotrabado	
		Cuerpo de madera			Cuerpo de acero			Cuerpo de madera	Cuerpo de acero
		385-B* No. de parte Galv.	385-C* No. de parte Galv.	385-R* No. de parte Galv.	390-C* No. de parte Jap.	390-B* No. de parte Galv.		386-B* No. de parte Galv.	391-B* No. de parte Galv.
6	T	724014	723612	723818	733601	734012		729019	739017
8	T	724050	723658	723854	733647	734058		729055	739053
10	T	724078	723676	723872	733665	734076		729073	739071
12	T	724096	723694	723890	733683	734094		729091	739099
6	J	722212	-	-	-	732210		727217	737215
8	J	722258	-	-	-	732256		727253	737251
10	J	722276	-	-	-	732274		727271	737279
12	J	722294	-	-	-	732292		727299	737297
6	G	722819	-	-	-	732817		727814	737812
8	G	722855	-	-	-	732853		727850	737858
10	G	722873	-	-	-	732871		727878	737876
12	G	722891	-	-	-	732899		727896	737894

* Código de cojinete: B - Buje de bronce, auto lubricado, C - Hierro común, R - Cojinete de rodillos.

T-386, T-391 De autotrabado



Tamaño de la pasteca (plg.)	Tamaño de polea (plg.)			Tamaño cuera (plg.)	Eslabón de caída		De autotrabado	
	Diám. Exterior	Espesor del borde	Diám. del cojinete		Carga límite de trabajo (lbs.)*	Peso de c/u (lbs.)	Carga límite de trabajo (lbs.)	Peso de c/u (lbs.)
6	3.00	1.13	.75	3/4 - 7/8	2400	7	3000	8
8	4.50	1.38	.88	1 - 1-1/8	4800	13	5000	15
10	5.75	1.88	1.00	1-1/4	6600	28	8000	28
12	6.75	2.13	1.00	1-1/2	7600	34	10000	38

* La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.

Pastecas para cabo de manila Wester



**VER INFORMACION SOBRE
APLICACION Y ADVERTENCIAS**

En las páginas 290-297

T-350-C



PASTECAS SIN CUERPO PARA CABO DE MANILA

Para izaje liviano en trabajos de techados y contratistas

- Provistas con ganchos giratorios con seguro forjados en caliente.
- Provistas con seguro para gancho SS-4055.

Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	No. de parte			Tamaño de polea (plg.)			Tamaño cabo de manila (plg.)	Carga límite de trabajo (lbs.)*	Peso de c/u (lbs.)
		T-350-C	T-350-R	T-350-B	Diám. Exterior	Grosor pestaña	Diám. cojinete			
8	T	710001	710207	710403	8.00	1.25	.75	7/8	1000	9.0
10	T	710029	710225	710421	10.00	1.25	.88	1	1000	9.8
12	T	710047	710243	710449	12.00	1.38	.88	1	1000	12.7
14	T	710065	710261	710467	14.00	1.50	1.00	1	1000	20.0

* La carga de ruptura es 3 veces la carga límite de trabajo.

Código de cojinetes: C - De hierro comun, R - De rodillos, B - Con buje de bronce auto lubricado.

**HS-130-B
Simple**



PASTECAS PARA PINTORES

Para cabo de manila

- Provistas con buje de rodillos o de bronce.
- Para cabo de manila de 3/4".
- Las piezas de acero están galvanizadas.

Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	130 Polea Simple		135 Polea Doble		
		HS-130 B* No. de parte	HS-130 R* No. de parte	HS-135 B* No. de parte	HS-135 R* No. de parte	P-135 B* No. de parte
6	HS	601236	601094	631034	631016	-
6	HS	-	-	-	-	8004829

* Código de cojinetes: R - De rodillos, B - Con buje de bronce auto lubricado.

**HS135-B
Doble**



Tamaño de la pasteca (plg.)	Tamaño de polea (plg.)			Tamaño cabo de manila (plg.)	Carga límite de trabajo resultante (lbs.)*		Peso de c/u (lbs.)	
	Diám. Exterior	Grosor pestaña	Diám.pas. central		130 Simple	135 Doble	130 Simple	135 Doble
6	3.50	1.00	.50	3/4	1800	2500	5	10

* La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo resultante.

Pastecas para cabo de manila Wester



**VER INFORMACION SOBRE
APLICACION Y ADVERTENCIAS**

En las páginas 290-297

N-411-R



CON GANCHO GIRATORIO LIBRE

- Estas pastecas están diseñadas para soportar las cargas pesadas de los cabos de fibra sintética. Todos los ganchos son de acero de aleación con tratamiento térmico. Los pernos centrales han recibido tratamiento térmico. Ahora usted puede usar cabos de menor diámetro, que por consiguiente requieren una pasteca más pequeña para obtener capacidades de carga que no eran posibles anteriormente.

Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	Polea simple		Polea doble		Polea triple	
		411 R* No. de parte	411 B* No. de parte	412 R* No. de parte	412 B* No. de parte	413 R* No. de parte	413 B* No. de parte
4	S	755007	755105	755203	755301	755409	755506
6	S	755025	755123	755221	755329	755427	755524
4	N	757005	757103	757201	757309	757407	757504
6	N	757023	757121	757229	757327	757425	757522

* Código de cojinetes: R - De rodillos, B - Con buje de bronce auto lubricado.

Para información sobre el guarnimiento ver la página 294.

**S-412-B
N-413-B**



Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	Tamaño de polea (plg.)			Tamaño de cabo sintética (plg.)	Carga límite de trabajo resultante (lbs.)*			Peso de c/u (lbs.)		
		Diám. Exterior	Grosor pestaña	Diám. pas.cent.		Simple	Doble	Triple	Simple	Doble	Triple
4	S	2.25	.62	.38	1/2	2000	3000	3000	3.00	4.00	6.00
6	S	3.50	1.00	.50	3/4	4000	7000	8000	6.25	10.00	14.00
4	N	2.25	.62	.38	1/2	2000	3000	3000	3.00	4.00	6.00
6	N	3.50	1.00	.50	3/4	3000	4000	6000	6.25	10.00	14.00

* La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo resultante.

Accesorios para pastecas Western®

PARA PASTECAS PARA CABO DE MANILA O CABLE



Pastecas para cable de acero Western



**VER INFORMACION SOBRE
APLICACION Y ADVERTENCIAS**

En las páginas 290-297

T-641-B



Modelo Diamante / Modelo Ovalado

- Todas las pastecas de más de 4" tienen accesorios con lubricación a presión.
- Todas las pastecas de modelo de cuerpo ovalado tienen placas laterales con pliegues para reducir el desgaste y roce del cable de acero.
- Para información sobre el guarnimiento, ver la página 294.

Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	Modelo diamante Buje de bronce Poleas de hierro		Modelo ovalado Buje de bronce Poleas de hierro	
		641-B Simple	642-B Doble	661-B Simple	662-B Doble
4	T	781586	782193	791183	791593
6	T	781611	782219	791218	791619
8	T	781639	782237	791236	791637
10	T	781657	782255	791254	791655
4	S	785886	786199	795884	796197
6	S	785902	786206	795900	796204
8	S	785920	786224	795928	796222
10	S	785948	786242	795946	796240
6	J	782102	782503	791502	791904
8	J	782120	782521	791520	791922
10	J	782148	782549	791548	791940
6	E	782004	782406	791307	791708
8	E	782022	782424	791325	791726
10	E	782040	782442	791343	791744

**T-661-B
S-662-B**



Tamaño de la pasteca (plg.)	Tamaño de polea (plg.)		Tamaño del cable (in.)	Carga límite de trabajo resultante (Tons)*		Peso de c/u (lbs.)	
	Diám. Exterior	Grosor pestaña		641 661 Simple	642 662 Doble	641 661 Simple	642 662 Doble
4	4	3/4	3/8	1	1-1/2	8	11
6	6	1	3/8	2-1/2	3	15	21
8	8	1-1/4	5/8	3-1/2	6	28	41
10	10	1-1/4	5/8	4	7	38	60

* La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.



Pastecas para cable de acero Western



**VER INFORMACION SOBRE
APLICACION Y ADVERTENCIAS**

En las páginas 290-297

**T-731-S
Simple**



731 Simple / 732 Doble

- Todas las pastecas tienen un accesorio para lubricación a presión.
- Las pastecas pueden suministrarse galvanizadas a solicitud especial.

Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	731-S No. de parte	Tamaño de polea (plg.)		Tam.del cable (plg.)	Carga límite de trabajo (Tons)*	Peso de c/u (lbs.)
			Diám. Exterior	Espesor del borde			
6	S	816807	6	1	1/2	2-1/2	16
8	S	816825	8	1-1/4	5/8	3-1/2	29
10	S	816843	10	1-1/4	5/8	4	43

* La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.

**S-732-S
Doble**



Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	732-S No. de parte	Tamaño de polea (plg.)		Tam.del cable (plg.)	Carga límite de trabajo (Tons)*	Peso de c/u (lbs.)
			Diám. Exterior	Espesor del borde			
6	S	817405	6	1	1/2	3	23
8	S	817423	8	1-1/4	5/8	6	48
10	S	817441	10	1-1/4	5/8	7	75

* La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.

Código de cojinete: B - Poleas de hierro con buje de bronce, auto lubricado S - Poleas de acero con buje de bronce auto lubricado.

Para información sobre el guarnimiento, ver la página 294.

Pastecas de hierro maleable Western



**VER INFORMACION SOBRE
APLICACION Y ADVERTENCIAS**

En las páginas 290-297

S-304-B



GRILLETES REFORZADOS

- Una pasteca para servicio pesado apropiada para uso como pastecas de retenidas o para el izaje pesado.
- Provista con pernos centrales con lubricación Alemite.

Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	Polea simple		Polea doble		Polea triple	
		S-304 R No. de parte	S-304 B No. de parte	S-305 R No. de parte	S-305 B No. de parte	S-306 R No. de parte	S-306 B No. de parte
10	S	701011	701119	701217	701315	701413	701510
12	S	701039	701137	701235	701333	701431	701538
14	S	701057	701155	701253	701351	701459	701556

S-305-B

S-306-B



Tamaño de la pasteca (plg.)	Tamaño del cable manila (plg.)	Tamaño de polea (plg.)		Carga límite de trabajo (Tons)*			Peso de c/u (lbs.)		
		Diám. Exterior	Espesor del borde	304 Simple	305 Doble	306 Triple	304 Simple	305 Doble	306 Triple
10	1-1/4	6.00	1.50	3	4	5	24	32	46
12	1-1/2	8.00	1.63	3-1/2	6	7	35	50	75
14	1-3/4	10.00	1.88	4-1/2	7-1/2	9	50	75	115

* La carga de ruptura es 5 veces la carga límite de trabajo.

Código de cojinete: R - Rodillo; B - Buje de bronce auto lubricado.



Pastecas mejoradas de bisagra Western



**VER INFORMACION SOBRE
APLICACION Y ADVERTENCIAS**

En las páginas 290-297

CUERPOS DE HIERRO MALEABLE

401-B



- El casquillo de acero sobre el perno central provee una superficie de apoyo de un diámetro más grande. Este casquillo está fuertemente sujetado entre las placas y hace que la pasteca sea extremadamente rígida. Para un dibujo seccional que muestra esta construcción, ver la página 226.

Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	Tamaño del cable manila (plg.)	401-B No. de parte		Tamaño de polea (plg.)			Carga límite de trabajo (Tons)*	Peso de c/u (lbs.)
			401 B Pintada	401 B Galv.	Diám. Exterior	Grosor pestaña	Diám. cojinete		
6	T	3/4 - 7/8	754008	754017	3.00	1.13	.75	3000	8
7	T	3/4 - 7/8	754026	754035	3.50	1.25	.75	4000	10
8	T	1 - 1-1/8	754044	754053	4.50	1.38	.88	5000	15
6	J	3/4 - 7/8	752206	752215	3.00	1.13	.75	3000	8
7	J	3/4 - 7/8	752224	752233	3.50	1.25	.75	4000	10
8	J	1 - 1-1/8	752242	752251	4.50	1.38	.88	5000	15
6	G	3/4 - 7/8	752803	752812	3.00	1.13	.75	3000	8
7	G	3/4 - 7/8	752821	752830	3.50	1.25	.75	4000	10
8	G	1 - 1-1/8	752849	752858	4.50	1.38	.88	5000	15

* La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.

Código de cojinete: B - De bronce autolubricado.

T-1096 M

Para cabo de manila



T-1096 M

PASTECA DE BISAGRA RESISTENTE PARA CABO DE MANILA CARCAZA DE HIERRO MALEABLE

- Las poleas son de acero con un buje de bronce autolubricado.
- Los pernos centrales extra grandes están envueltos en casquillos de acero, aumentando de esta manera el diámetro de la superficie del cojinete. Estos casquillos también funcionan como separadores para las placas de la carcasa, y cuando se sujetan las tuercas en los pasadores centrales lubricados, la rigidez y la fuerza de las pastecas aumentan notablemente.

Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	Tamaño del cable manila (plg.)	T-1096-M No. de parte	Carga límite de trabajo (Tons)*	Peso de c/u (lbs.)	Tamaño de polea (plg.)		
						Diám. Exterior	Grosor pestaña	Diám. cojinete
6	T	7/8	891208	2	14	3.00	1.13	1.00
8	T	1	891226	3	21	4.50	1.38	1.25

* La carga de ruptura es 3 veces la carga límite de trabajo.

Código de cojinete: B - De bronce autolubricado.

Pastecas de bisagra Western



**VER INFORMACION SOBRE
APLICACION Y ADVERTENCIAS**

En las páginas 290-297

T-44-B

H-44-R



PASTECAS DE USO GENERAL

- Carcaza de acero revestida con cadmio.
- Poleas de aluminio, 2" x 7/8" x 3/8", con ranura pulida para cable de 1/2" en diámetro.
- Gancho de punta especial que se puede clavar en un poste o travesaño.
- El gancho calza en el orificio del aislador o alrededor del pasador del aislador.
- Cabezal con autotrabado especial.
- Ligera para fácil manejo.

Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	Tamaño de cable conductor (plg.)	44-B * No. de parte	44-R * No. de parte	Carga límite de trabajo (Tons) †	Peso de c/u (lbs.)
4	T	1/2	620019	620037	300	2
4	H	1/2	620000	620028	300	2

* Código de cojinetes: R - De rodillos, B - Con buje de bronce autolubricado.

† La carga de ruptura es 3.5 veces la carga límite de trabajo resultante.



HW-261 / HW-262

Carcaza de Acero 5"

- Para cable de 3/16" a 3/8" en diámetro.
- Tamaño de polea: 3" x 3/4" x 3/8".

Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	No. de parte	No. de catálogo	Clase de cojinete	Tamaño de cable (plg.)	Carga límite de trabajo (Tons)*	Peso de c/u (lbs.)
5	H	665408	HW261-C	Buje de hierro	3/8	1200	2
5	H	665444	HW261-B	Buje de bronce	3/8	1200	2
5	H	665426	HW262-C	Buje de hierro	3/8	1800	4
5	H	665462	HW262-B	Buje de bronce	3/8	1800	4

* La carga de ruptura es 3 veces la carga límite de trabajo resultante.



Pastecas de bisagra con cuerpo de acero Western



**VER INFORMACION SOBRE
APLICACION Y ADVERTENCIAS**

En las páginas 290-297

940 / 941

**T-940
ESLABON
DE CAIDA**



940 - Esl.caída 941 - Autotrabado PARA CABLE DE ACERO

- La guarda semicircular en la carcasa sobre la polea evita que se deslice el cable entre la carcasa y la polea. Esta característica refuerza considerablemente las placas de la carcasa.
- El casquillo de acero sobre el pasador central provee una superficie de apoyo de un diámetro mayor. Este casquillo está sujetado entre las placas y hace que la pasteca sea extremadamente rígida. (Ver la página 226.)

Tamaño de la pasteca (plg.)	Tamaño de polea (plg.)		Tamaño de cable (plg.)	Carga límite de trabajo (Tons)*		Peso de c/u (lbs.)	
	Diám. Exterior	Grosor pestaña		940 Esl.caída	941 Autotrab.	940 Esl.caída	941 Autotrab.
4	4	.75	3/8	-	1	-	6.50
6	6	1.00	1/2	1-1/2	2	16.00	16.00
8	8	1.25	5/8	2-1/2	3	28.00	30.00
10	10	1.25	5/8	3-1/2	4	46.00	47.00
12	12	1.50	3/4	4-1/2	5	75.00	77.00

* La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.

**T-941 G-941
AUTOTRABADO**



Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	Poleas de hierro		Poleas de acero	
		940-B * Esl.caída	941-B * Autotrabado	940-S * Esl.caída	941-S * Autotrabado
4	T	-	864407	-	864602
6	T	863827	864425	864023	864620
8	T	863845	864443	864041	864648
10	T	863863	864461	864069	864666
12	T	863881	864489	864087	864684
4	G	-	862203	-	862604
6	G	-	862221	-	862622
8	G	-	862249	-	862640
10	G	-	862267	-	862668
12	G	-	862285	-	862686

* Código de cojinetes: B - De bronce autolubricado, S - Polea de acero con autolubricado de bronce.

Pastecas de bisagra Western



**VER INFORMACION SOBRE
APLICACION Y ADVERTENCIAS**

En las páginas 290-297

T-924-S



PASTECAS TEAM PARA CABLE DE ACERO

- Con gancho giratorio forjado en caliente y perno central extra grande lubricado.
- El casquillo de acero sobre el pasador central provee una superficie de cojinete de un diámetro mayor. Este casquillo está fuertemente sujetado entre las placas y hace que la pasteca sea extremadamente rígida (Ver la página 226).

Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	924-S No. de parte	Carga límite de trabajo (Tons)*	Tamaño de cable (plg.)	Tamaño de polea (plg.)			Peso de c/u (lbs.)
					Diám. Exterior	Grosor pestaña	Diám. cojinete	
6	T	863408	7	5/8	6.00	1.25	1.25	28
8	T	863426	10	3/4	8.00	1.50	1.25	55
10	T	863444	12	7/8	10.00	1.50	2.00	80
12	T	863462	14	7/8	12.00	1.75	2.00	100

* La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.

Código de cojinetes: S - Polea de acero con autolubricado de bronce.

F-961 G-961



CON AUTO-TRABADO PARA CABLE DE ACERO

- Para camiones, tractores, trabajo rotatorio y explotación forestal.
- Partes forjadas extra pesadas.
- Las guardas circulares prensadas en el cuerpo se extienden hacia abajo sobre el borde de la polea e impiden que el cable se enrede entre el cuerpo y la polea. Los bordes redondeados del cuerpo protegen el cable. Esta característica proporciona una mayor rigidez a las placas del cuerpo.
- Los pernos centrales extra grandes tienen lubricación alemite. La polea de acero reforzado tiene un buje de bronce lubricado a través de un buje central.
- El casquillo de acero sobre el perno central provee una superficie de apoyo más grande. Este Casquillo está fuertemente sujetado entre las placas y hace que la pasteca sea extremadamente rígida. (Ver página 226).

Tamaño de la pasteca (plg.)	Accesorio	961-S No. de parte	Tamaño de polea (plg.)			Tamaño de cable (plg.)	Carga límite de trabajo (Tons)*	Peso de c/u (lbs.)
			Diám. Exterior	Grosor pestaña	Diám. cojinete			
6	T	869000	6.00	1.50	1.63	5/8	10	44
8	T	869028	8.00	1.50	2.00	7/8	14	80
6	F	869206	6.00	1.50	1.63	5/8	10	45
8	F	869224	8.00	1.50	2.00	7/8	14	80
6	G	869607	6.00	1.50	1.63	5/8	10	45
8	G	869625	8.00	1.50	2.00	7/8	14	80

* La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.

