

CATALOGO DE ABRAZADERAS
CARBIZ

AMERICANO




CARACTERISTICAS

Tornillo: Cabeza hexagonal Ø 5/16" (8 mm.) ranurada, que permite el uso indistinto de llave, tubo o destornillador. Acero al carbono - Zincado plateado.

Capuchón: Construido en una sola pieza. Compacto e indeseñarrable. Montado en la cinta mediante dos fijaciones. Acero SAE 1010 - Zincado plateado.

Fleje: Acero al carbono SAE 1010 de alta resistencia de 12.7 mm. de ancho, posee mayor superficie entre ranuras que le confiere mayor resistencia a la tracción - Zincado plateado.

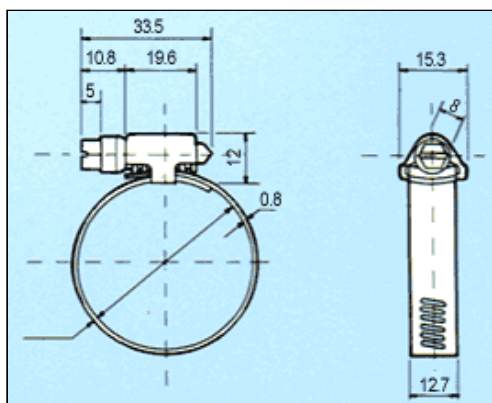

Art.Nº	Medida Extensible mm.	Art.Nº	Medida Extensible mm.	Art.Nº	Medida Extensible mm.	Art.Nº	Medida Extensible mm.
00	9 - 13	6	32 - 55	13	78 - 101	20	144 - 167
0	9 - 20	7	40 - 63	14	88 - 111	21	154 - 179
1	15 - 26	8	45 - 68	15	98 - 119	22	163 - 188
2	13 - 29	9	53 - 77	16	106 - 129	23	174 - 197
3	14 - 36	10	59 - 81	17	116 - 140	24	182 - 205
4	21 - 42	11	65 - 88	18	125 - 149	A. Pr	15 - 26
5	26 - 49	12	72 - 94	19	134 - 158		

5	20 - 49	12	12 - 94	19	134 - 150	
---	---------	----	---------	----	-----------	--


SUPER PRESION



CARACTERISTICAS

Fleje: Acero al carbono SAE 1010, construido en una sola pieza - Zincado plateado.

Bulón y Tuerca: Cabeza de doble cuerpo hexagonal que evita el zafado de la llave y ranura para destornillador. Acero al carbono - Zincado dorado.

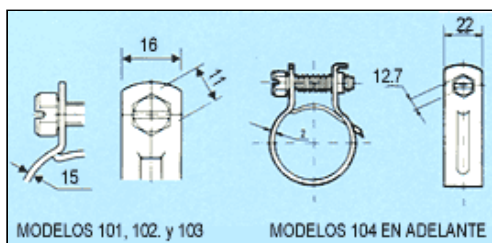

Art.Nº	Medida Extensible mm.	Art.Nº	Medida Extensible mm.	Art.Nº	Medida Extensible mm.	Art.Nº	Medida Extensible mm.
S-101	25 - 30	S-107	55 - 64	S-113	100 - 111	S-119	151 - 161
S-102	28 - 34	S-108	61 - 71	S-114	108 - 119	S-120	159 - 169
S-103	33 - 39	S-109	68 - 78	S-115	116 - 128	S-121	167 - 177
S-104	37 - 46	S-110	76 - 87	S-116	125 - 136	S-122	175 - 185
S-105	44 - 53	S-111	85 - 95	S-117	135 - 145		
S-106	50 - 59	S-112	93 - 103	S-118	143 - 153		

EUROPEO





CARACTERISTICAS

Fleje: Acero al carbono SAE 1010 especial - Zincado plateado.

Tornillo y Tuerca: Cabeza con ranura para destornillador. Acero al carbono - Zincado dorado.


Art.Nº	Medida Extensible mm.	Art.Nº	Medida Extensible mm.
"A"	8.5 - 10	"C"	11 - 14
"B"	9.5 - 11.5	"D"	13.5 - 17
		"GAS"	12 - 17

ALAMBRE



CARACTERISTICAS

Alambre: Acero al carbono SAE 1010 - Zincado plateado.

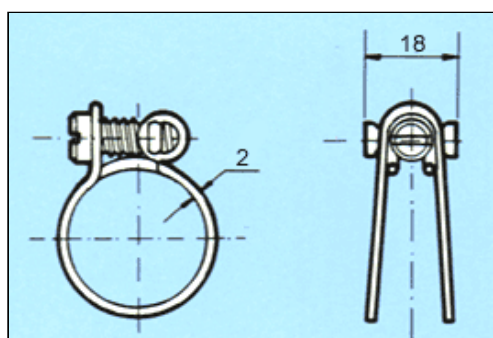

Art.Nº	Medida Extensible mm.	Art.Nº	Medida Extensible mm.	Art.Nº	Medida Extensible mm.	Art.Nº	Medida Extensible mm.
A-6	10 - 13	A-12	19 - 23	A-17	32 - 38	A-22	49 - 58
A-7	11 - 14	A-13	20 - 24	A-18	36 - 43	A-23	57 - 66
A-8	12 - 15	A-14	22 - 27	A-19	41 - 47	A-24	61 - 69
A-9	13 - 17	A-15	25 - 31	A-20	45 - 52	A-25	66 - 74
A-10	15 - 19	A-16	29 - 35	A-21	47 - 55	A-26	69 - 77


A-11

17 - 21

MAXI-RAPID**CARACTERISTICAS**

Tornillo: Sinfin volcable que traba y acciona sobre la cremallera. Acero 12L14 - Zincado dorado.

Fleje: Acero al carbono SAE 1010 de alta resistencia de 8 mm. de ancho - Zincado plateado.

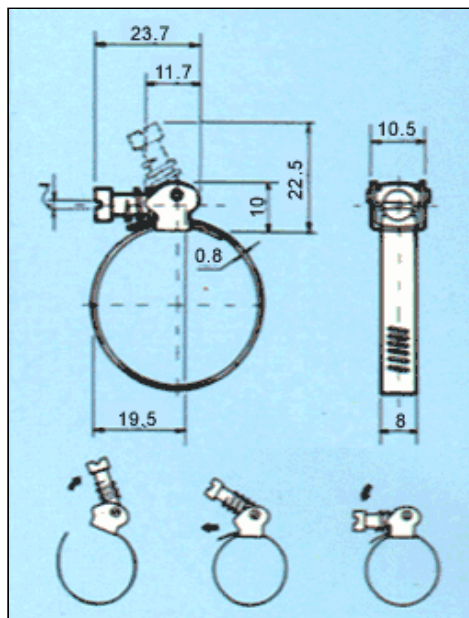


Art.Nº	Medida Extensible mm.	Art.Nº	Medida Extensible mm.	Art.Nº	Medida Extensible mm.	Art.Nº	Medida Extensible mm.
M-00	9 - 14	M-4	35 - 40	M-8	60 - 70	M-12	85 - 94
M-0	14 - 20	M-5	40 - 50	M-9	60 - 75	M-13	90 - 101
M-1	20 - 25	M-6	40 - 55	M-10	70 - 81	M-14	100 - 111
M-2	25 - 30	M-7	45 - 60	M-11	75 - 88	M-15	110 - 129
M-3	30 - 40						

CAPUCHON G.N.C.

**CARACTERISTICAS**

Tornillo y Tuerca: Cabeza redonda con ranura para destornillador. Acero al carbono - Zincado dorado.

Fleje: Acero al carbono SAE 1010 - Zincado plateado.

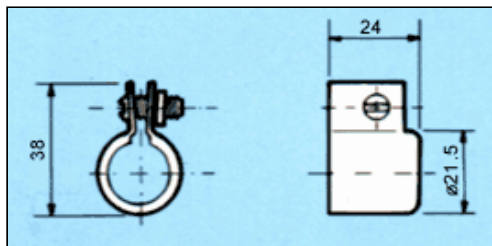

Art.Nº	Medida Extensible mm.
GNC	20.5 - 21.5



[Volver a Servicio al Instalador](#)